



ZGRADIMO BOLJŠO PRIHODNOST


Dvižno-drsna vrata **MB-59HS**

Dvižno-drsna vrata so popoln povezovalni element, ki povezuje bivalne prostore ali zimske vrtove z zunanostjo. Zagotavljajo priročen izhod na balkon, teraso ali vrt. Ko so vrata v odprtem položaju, ne posegajo v prostor, hkrati pa omogočajo zelo dober stik z okoljem, kar še poveča udobje za uporabnika. Sistem MB-59HS omogoča bogate možnosti pri uporabi dvižno-drsnih vrat in je optimalna rešitev glede konstrukcije ter dimenzij profilov in okvirjev. Z visoko toplotno in zvočno izolativnostjo v kombinaciji z odlično vodotesnostjo in zrakotesnostjo sistem MB-59HS izpolnjuje vse zahteve glede varčevanja z energijo in varovanja okolja.

Glede toplotne izolacije so profili MB-59HS na voljo v dveh različicah: ST in HI. Nabor razpoložljivih profilov vključuje dvo- in trotirne okvirje ter krila, prilagojena za dve višini drsnih mehanizmov. Velik nabor zasteklitev vključuje uporabo dvojnih in trojnih zasteklitev, kakor tudi varnostnih in zvočnoizolacijskih elementov. Zaradi svojih značilnosti se lahko sistem MB-59HS uporablja pri različnih vrstah stavb: individualnih zgradbah, hotelih ali stanovanjih.



širok nabor rešitev

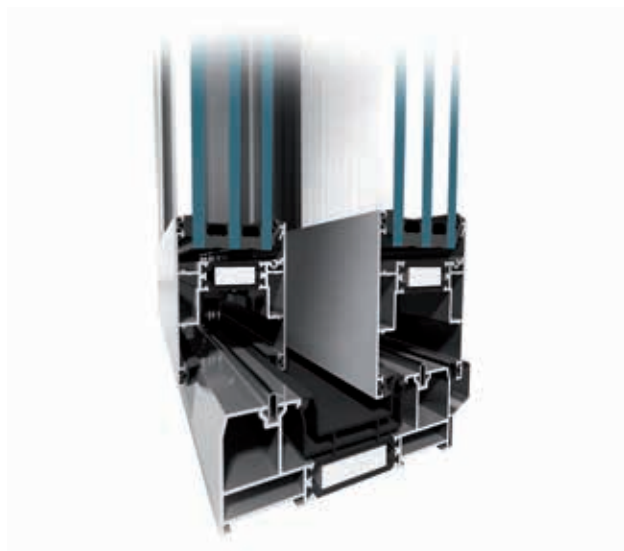

FUNKCIJE IN ESTETIKA

- pomembne dimenzije vratnih kril, ki daleč presegajo vse standardne vrednosti: višina do 2,8 m, širina do 3,3 m in največja teža krila do 300 kg
- vitki in robustni profili s tremi prekatmi, z izolativnim prekatom, ki je v osrednjem delu opremljen s širokim toplotnim mostom
- dvo- ali tritirni okvirji, ki omogočajo izdelavo vrat s široko prehodno površino
- velika debelina stekla za vgradnjo v vratna krila (do 42 mm), ki omogoča fleksibilnost pri izbiri ustreznega stekla
- fiksna krila se lahko izdelajo s steklom, nameščenim neposredno na okvir – rešitev, ki je hkrati estetska in ekonomična
- relativno nizek koeficient toplotnega prehoda za okvirje (Uf), ki ga zagotavljajo široki toplotni mostovi, polietilenski vstavki in prekatni profili, vgrajeni v toplotnoizolacijske letvice
- visoka vodotesnost in zrakotesnost, ki jo zagotavljajo posebej oblikovana tesnila in okovje, kar omogoča, da se krilo v končni fazi zapiranja vpne v okvir
- možnost vgradnje večine okovja za dvizžno-drsna vrata, ki je na voljo na trgu
- različica vrat z nizkim pragom, ki olajša uporabo vrat, zlasti za starejše osebe ali gibalno ovirane osebe
- vrata je mogoče vgraditi posamično ali kot del večjih konstrukcij: okenskih križev, nadsvetlobe, obešene fasade ali zimskih vrtov
- kar najbolj poenostavljena tehnologija gradnje, ki skrajša čas in zmanjša stroške izdelave
- združljivost z drugimi sistemi Aluprof – možnost uporabe skupnih komponent

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	MB-59HS ST / MB-59HS HI
Globina okvirja	120 mm (2-tirni profil), 199 mm (3-tirni profil)
Globina okvirja krila	59 mm
Debelina zasteklitve	do 42 mm
ŠIRINA PROFILA, POGLED IZ ZUNANJE STRANI	
Okvir	44 mm
Krilo	83.5 – 94.5 mm

ZMOGLJIVOST	MB-59HS ST / MB-59HS HI
Prepustnost zraka	razred 3, EN 12207
Vodotesnost	razred 7A, EN 12208
Toplotna izolacija	Uf od 1,8 W/(m²K)
Odpornost proti vetni obremenitvi	do razreda C2, EN 12210