



ZGRADIMO BOLJŠO PRIHODNOST

Zunanja vrata z zamaknjeno osjo vrtenja **MB-86N PIVOT DOOR**

Vrata MB-86N Pivot Door so zunanja konstrukcija. Njena ključna atributa sta impresivna dimenzija in nevsakdanji dizajn. Zamaknjena os vrtenja daje vratom edinstven videz, skriti tečaji pa omogočajo zelo visoko nosilnost. Takšne konstrukcije so priljubljene med arhitekti in se pogosto uporabljajo pri projektih, kjer imata velikost in izvirna oblika ključno vlogo. Tovrstna vrata so priporočljiva v primerih, ko je treba vhod vizualno poudariti in ga narediti za reprezentativni element fasade stavbe.

ALUPROF MB-86N Pivot Door so izstopajoča alternativa klasičnim profiliranim, drsnim ali zložljivim sistemom. Sistem omogoča izdelavo panelnih ali zastekljenih vrat z odlično toplotno in zvočno izolacijo ter vrhunsko zrakotesnostjo in vodotesnostjo, kar omogoča izpolnjevanje zahtev po energetski učinkovitosti in varstvu okolja. Med edinstvene značilnosti spada tudi prilagodljiv sistem zaklepanja z eno- ali dvotočkovnim zapiranjem.




U_D od 0.73 W(m²K)

ZUNANJA VRATA / MB-86N PIVOT DOOR



Panelna vrata
MB-86N PIVOT DOOR

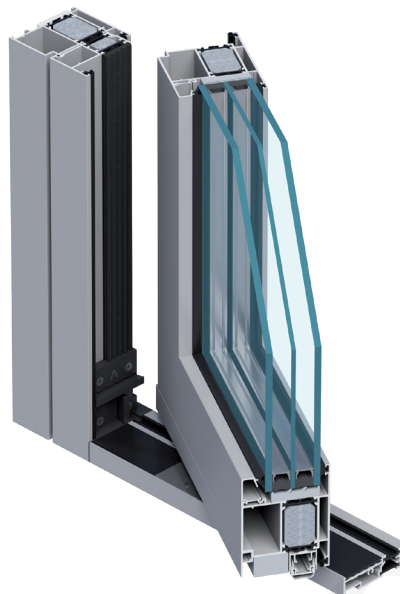

Steklena vrata
MB-86N PIVOT DOOR

FUNKCIJE IN ESTETIKA

- velikoformatna krila do širine 2 m in višine 3,4 m
- zamaknjena os vrtenja
- krila ali izolacijske zasteklitve debeline do 60 mm
- skriti nosilni tečaji z nosilnostjo do 500 kg
- tri različice toplotne izolativnosti: ST, SI in SI+
- zaklepanje s pomočjo izmeničnih trakov na krilu in okvirju
- spodnje tesnjenje s padajočim tesnilom
- nizek 20 mm prag, ki se lahko vgradi poravnano s tlemi za učinek »ničelnega praga« z možnostjo odvodnjavanja
- možnost vgradnje linearnega odvodnjavanja
- hitra in enostavna montaža in demontaža krila
- rešitev temelji na profilih sistema MB-86N podjetja ALUPROF

ZMOGLJIVOST	MB-86N PIVOT DOOR
Zrakotesnost	razred 3, EN 12207
Vodotesnost	razred 3B, EN 12208
Odpornost proti vetrni obremenitvi	razred C3, EN 12210
Toplotna izolacija	U_o od 0,73 (W/m ² K)*

* - za panelna vrata MB-86N Pivot Door z dimenzijami krila 2000×2180 mm