ALUPROF
ALUMINIUM SYSTEM

NAITORS D.O.O.

ZGRADIMO BOLJŠO PRIHODNOST

Drsni sistem z ozkimi profili
MB-SKYLINE TYPE R / MB-SKYLINE

POGLED, KI PREVZAME

ALUPROF **MB-SKYLINE TYPE R** je vrhunski drsni sistem z veliko površino, ki izstopa po lahkotnosti in estetiki. Izredno ozki profili ustvarjajo sodoben videz in omogočajo panoramski pogled na okolico.

Glavne značilnosti sistema MB-SKYLINE TYPE R so popolnoma skrit profil krilnega elementa, eleganten ozek stebriček ter plitek okvir, vse to pa uporabniki opazijo že na prvi pogled. Kljub velikosti panelov se ti premikajo zelo lahkotno, skoraj neslišno. Največja višina konstrukcije je impresivnih štiri metre, pri izvedbi s skritim motorjem pa lahko premično krilo tehta tudi do 1200 kg.

To omogoča zasnovo izjemno spektakularnih steklenih sten.

DRSNI SISTEM VRAT
Z OZKIMI PROFILI

ALUPROF

LASTNOSTI IN PREDNOSTI

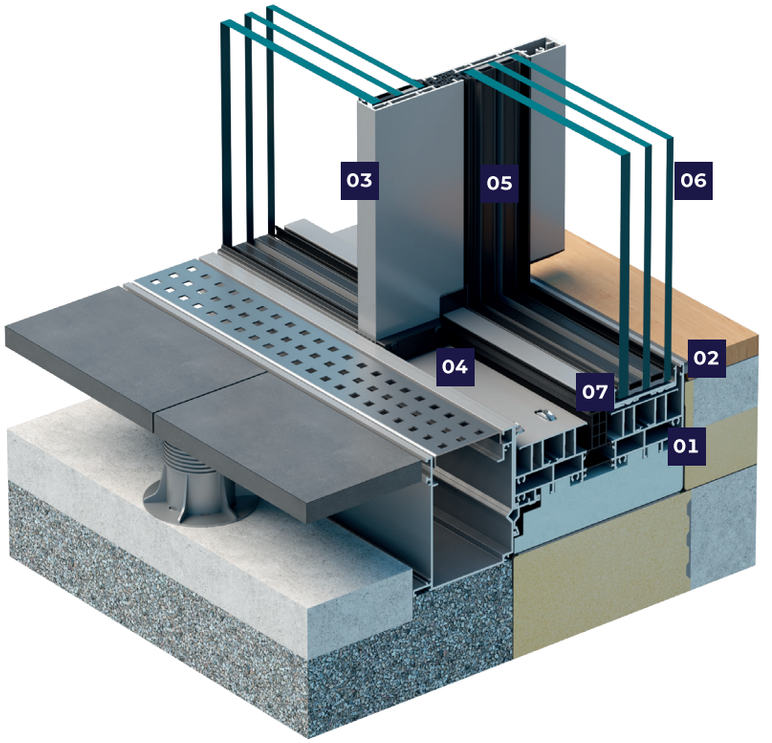

01 2- ali 3-tirni okvir vrat, vgrajen v stene, tla in strop

02 Krilni profili so v zgornjem in spodnjem okvirju popolnoma skriti, pri avtomatskem pogonu ali zaklepu v stebričku so nevidni tudi ob straneh konstrukcije

03 Širina stebrička v stiku dveh kril: 25 mm

04 Priročen, plitek okvir globine 23 mm

05 Največja teža krila: 500 kg pri ročnem upravljanju, 1200 kg pri skritem motorju 23 mm

06 Možna zasteklitev od 52 do 60 mm

07 Konstrukcijska globina profilov: 71 mm (krilo), 190 mm (2-tirni okvir), 292 mm (3-tirni okvir)

08 Vrhunska drsna tesnila v okvirju, estetska in tiha pri uporabi

09 Kolesa za premik kril: nerjavno jeklo ali črn poliamid

10 Dve možnosti zaklepanja: ročno (okovje BT Lock) ali zaklep v stebričku

11 Motor z vgrajenim radijskim sprejemnikom in varnostnim radarjem

12 Možna uporaba fiksnih panelov (zasteklitev v okvirju enakega videza kot v premičnem delu)

13 Napreden sistem odvodnjavanja z integriranimi žlebovi

14 Sistemski nosilci z možnostjo višinske regulacije

15 Odlična toplotna izolativnost konstrukcijske baze

16 Sistem omogoča izvedbo t. i. ničelnega stebrička, kar omogoča uporabo zunanjih žaluzij in rolet, npr. ALUPROF Skyflow in Skyroll

17 Dodatni statični stebriček za kreiranje fiksnih polj pri dvotirnih izvedbah

ZMOGLJIVOST

Zrakotesnost	razred 4, EN 12207
Vodotesnost	razred 8A (450Pa), EN 12208
Odportnost proti vetrni obremenitvi	razred C3 (1200 Pa)/B3 (1200 Pa) EN 12210
Toplotna izolacija	U_w from 0.80 W/(m²K)*

* za krilo **2049 × 3441 mm,** trojna zasteklitev **Ug = 0,5 W/(m²K),** topli distančnik

DRSNI SISTEM VRAT Z OZKIMI PROFILI

ALUPROF

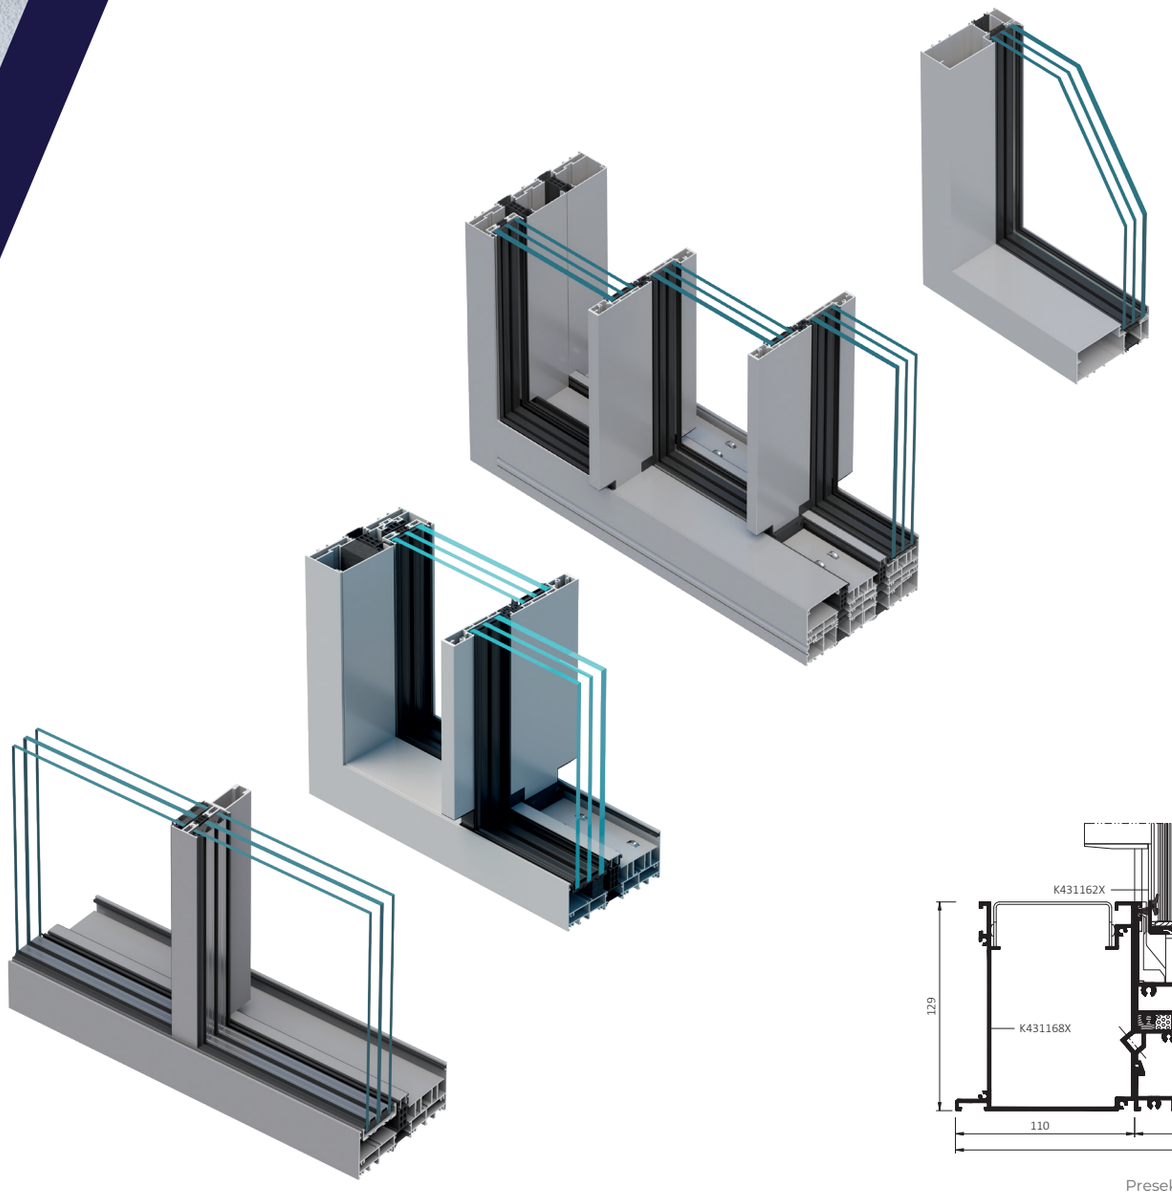

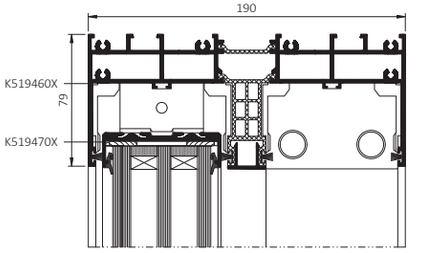

Presek zgornjega dela vrat

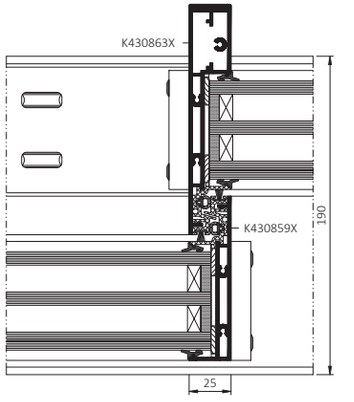

Presek stika kril

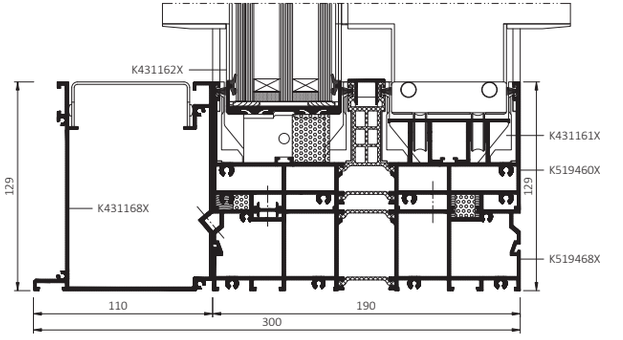

Presek spodnjega dela vrat

DRSNI SISTEM VRAT
Z OZKIMI PROFILI

POGLED, KI PREVZAME

V drsnem sistemu vrat **MB-SKYLINE** z nevidnim okvirjem so uporabljeni izjemno ozki profili, kar daje konstrukciji sodoben in minimalističen videz.

Konstrukcije, izdelane s sistemom MB-SKYLINE, imajo edinstven dizajn in povečajo vrednost vsakega arhitekturnega projekta. Omogočajo udobno povezavo notranjosti z zunanjostjo brez pragov ter uporabnikom približajo naravno okolje.

Zaradi vitkih profilov dajejo vrata kljub svoji velikosti občutek lahkotnosti in elegance. Izdelek je enotno zastekljen, ima tanke prečne spoje in je popolnoma prilagojen segmentu visokokakovostne gradnje.

DRSNI SISTEM VRAT
Z OZKIMI PROFILI

LASTNOSTI IN PREDNOSTI

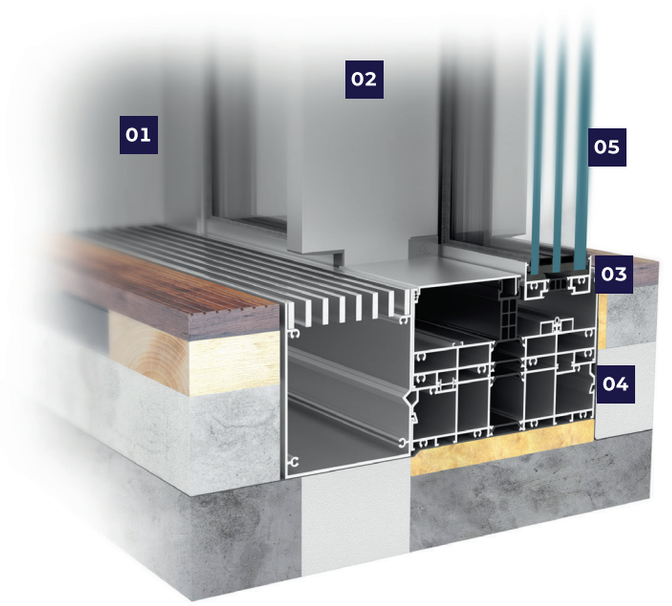

01 Globina profilov: 71 mm (krilo) in 190 mm (2-tirni okvir)

02 Sodoben dizajn in visoka estetika: okvir je skrit v steni, tleh in stropu, bočni deli so poravnani, vidna širina stika kril je 25 mm

03 Krila do 700 kg in do 4 m višine

04 3-komorni, toplotno izolirani profili

05 Trojna zasteklitev debeline 52–60 mm

06 Ročno ali avtomatsko odpiranje

07 Pogoni in krmilne enote skriti v okvirnih profilih

08 Možnost zunanjega avtomatskega pogona

ZMOGLJIVOST

Zrakotesnost	razred 3, EN 12207
Vodotesnost	razred 9A (600 Pa), EN 12208
Odpornost proti vetrni obremenitvi	razred C5 (2000 Pa), EN 12210
Toplotna izolacija	Uw od 0,85 W/(m²K)*

* za krilo **2070 × 3440 mm,** trojna zasteklitev **Ug = 0,5 W/(m²K),** topli distančnik

DRSNI SISTEM VRAT Z OZKIMI PROFILI

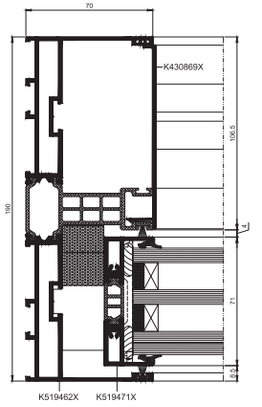

Vrata, stranski pogled

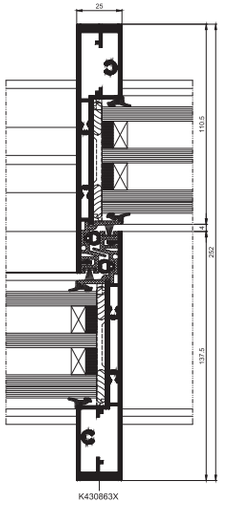

Stik dveh kril, pogled

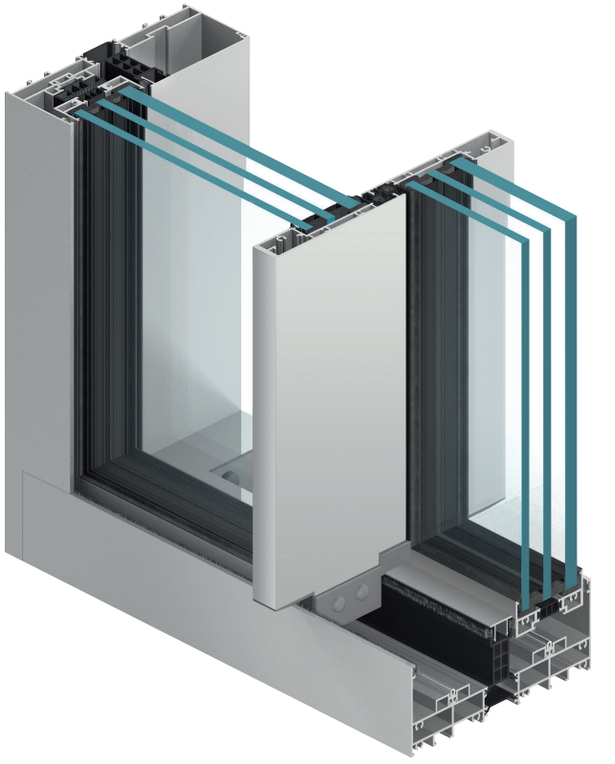

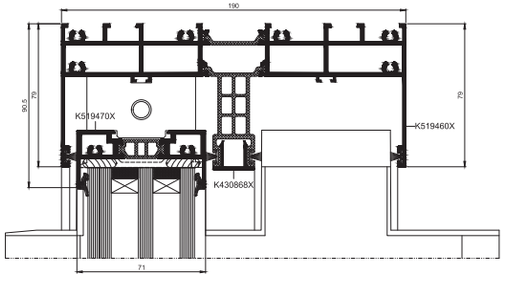

Vrata, spodnji pogled

DRSNI SISTEM VRAT Z OZKIMI PROFILI

ROČAJI

8H00426X

8H00854X

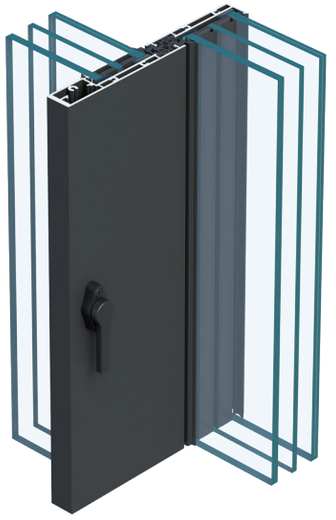

8001314X

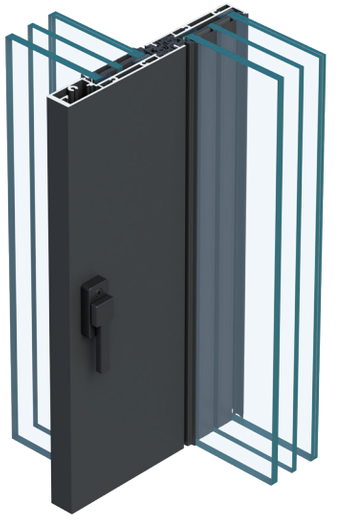

8001315X

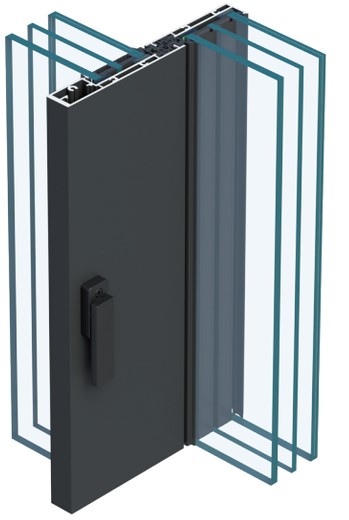

8001316X

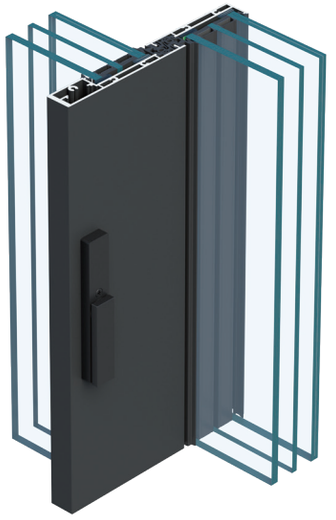

8001317X

8001421X

8001422X

8001423X

8001441X

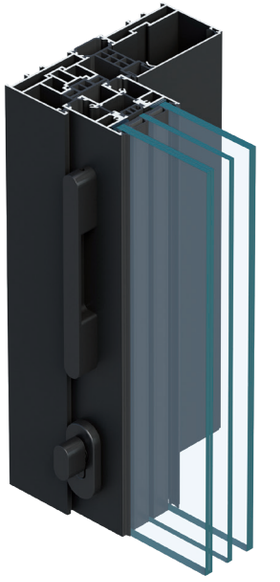

8001442X

Prenesite mapo
na svojo napravo

ALUPROF
ALUMINIUM SYSTEMS

ALUPROF SA Plant in Bielsko-Biała, ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko-Biała, Poland
tel. +48 33 81 95 300, fax +48 33 82 20 512, e-mail: aluprof@aluprof.eu

Grupa Kęty

www.home.aluprof.com